

s||e® AUDIOTECHNIK

SE Audiotechnik HQ
Neuenhofer Strasse 42-44
42697 Solingen, Germany
Web: www.se-audiotechnik.com
Mail: sales@se-audiotechnik.com

SE Asia Pacific Sales Center
德国美高亚太发展中心
浙江会稽嘉善惠民街道开发区8号
Hotline: +86 400 109 1122
Fax: +86 573 8911 9916



微信二维码



官网二维码



抖音短视频



哔哩哔哩网站

©2018 SE Audiotechnik是斯贝克电子（嘉善）有限公司的注册商标
所有其他商标是属于它们的各自所有权人。斯贝克电子（嘉善）有限公司及其子公
司和这些商标所有权人不存在隶属、赞助或支持关系。

Esipe®是AFMG GmbH的注册商标。PowerCON®是Neutrik AG的注册商标。
Bluetooth®是蓝牙无线技术公司的注册商标。"f" 标识是Facebook公司的
注册商标。相机标识是Instagram公司的注册商标。"in" 标识是LinkedIn公司的
注册商标。小鸟标识是Twitter公司的注册商标。

此文件内所有产品规格书如有更改，恕不另行通知。

C6

有源系统，即插即用

内置调音器

Bluetooth® 音频输入

优雅的设计

可用于主扩或监听

s||e®
AUDIOTECHNIK

C6

强大且灵活的有源音柱系统

灵巧有余，潜“能”无限



))) C6/C6 SE

优雅遇见超群

C6 多合一有源音柱系统

灵巧有余，潜“能”无限

C6是SE音柱系列产品中的一名新成员，带有独特的德式设计感，是一款外观小巧、高性能、智能化的多合一有源音柱扩声系统。该系统具有大动态、高保真、可扩展、即插即用、蓝牙连接等特点，适用于中小型场合的语言扩声及音乐重现。

应用场所

- 会议扩声
- 乐队演出
- 展馆、酒店大堂
- 音乐餐吧
- 音乐教室和礼堂



规格书

	C6
类 型	大功率多合一有源音柱系统
扬声器单元	低音音箱： 2 x 10"铁氧体单元 (2.5" VC) 音柱： 6 x 3.5"全频钹磁扬声器 (1" VC) 2 x 3.5"同轴全频扬声器 (1" VC) 2 x 0.5"同轴钹磁驱动器 (1" VC) 250 Hz (LF/MF), 3 kHz (MF/HF) 43 Hz ~ 20 kHz 120" X25" 134 dB
分频器频率	4.0版本，支持A2DP v1.2(SBC Codec)、AVRCP v1.4
频率响应范围 (<6 dB)	1x Mic (XLR Combo), 2x线路 (XLR Combo) 2x 线路 (RCA), 1x无线蓝牙 1x MP3 (3.5mm 耳机插孔), Hi-Z输入
峰值声压级	1x 系统输出 (XLR), 扬声器或者仅右声道 1x低音音箱输出 (XLR) 配套低音音箱音频处理
Bluetooth®蓝牙连接	电源指示，限幅指示，保护指示， 单声道/立体声道
信号输入	控制
信号输出	1x主输出音量，1x低音音量，1x Mic音量， 1x线路音量，1x 8/TAMP音量，1x蓝牙配对开关， 1x单声道/立体声道开关，1xHi-Z音量
LED指示灯	信号处理
功放	48kHz, 24 位DSP处理器， 延迟: 1.1ms
信号处理	D类 SMPS 低音 (RMS): 800W 低音 (峰值): 1200W 中音 (RMS): 2 x 300W 中音 (峰值): 2 x 450W 高音 (RMS): 70W 高音 (峰值): 120W
保护	信号处理
电源连接	分频器，限幅器，均衡器
运行电压	短路，温度，电流限幅
箱体材料/喷漆	Neutrik powerCON®
尺寸 (W x H x D)	100 - 240 V AC, 50-60Hz
重量	低音音箱：18mm精选多层板，黑色聚脲漆 音柱：铝质材，黑色粉末喷涂 低音音箱: 750 x 347 x 532mm 上音柱: 100 x 855 x 129mm 下音柱: 100 x 855 x 129mm

1. 使用120dB峰值因子和噪声信号测试得到，自由场。

))) C6/C6 SE

优雅遇见超群

高性能——大动态、高保真、极佳的可靠性

C6拥有全新的八个2.5"扬声器，其中包含带0.5"压缩高音的两个同轴扬声器，此外，还有一个新颖的、专门研发的波导角，以此使结构更紧凑，并使高音达到极宽的水平指向角度，并且避免了与其他3.5"喇叭的干扰，即使在最高的频率和最大的音量时，它依然可以拥有水晶般透明的音质和动态效果。




多功能——低音可扩展，紧凑更便捷

C6系统有三个模块组成，一个低音，一根主音柱和一根支撑音柱。它们之间采用专利技术的接口，能在几秒组装或拆卸，只需将两个音柱模块插入低音，即可将音柱升至2米的高度。根据需求，您也可以通过增加低音C6 SE的数量达到低频的扩展。



智能化——抑制啸叫，蓝牙连接

C6不仅延续了SE音柱系列产品抑制啸叫的特色，还增加了新的音频输入方式供您选择，包括蓝牙，XLR Combo，RCA，Hi-Z和3.5mm的音频输入。每种输入都可单独控制，简洁明了。

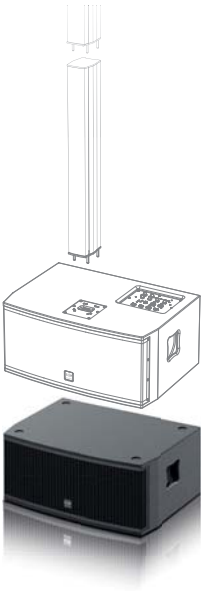

规格书

	C6 SE
类 型	倒相式低音音箱
扬声器单元	2 x 10"铁氧体单元 (2.5" VC)
频率响应范围 (<6 dB)	43Hz - 270Hz
滤波器	独立模式： 低通滤波 (80 Hz-180 Hz) 从属模式： 低通滤波 150 Hz
峰值声压级	全指向 134 dB
音输入	1x 线路 (XLR 母)
音输出	1x 线路 (XLR 公)
LED指示灯	1x低音音量，1x 低通滤波器， 1x 0°/180° 极性反转开关， 1x接入选择开关 (Line in/Slave mode)
控制	48kHz, 24 bits 延迟: 1.1ms
DSP	D类功放
功放	低音 (RMS): 800W 低音 (峰值): 1200W
信号处理	分频器，限幅器，均衡器
保护	短路，温度，电流限幅
电源连接	Neutrik powerCON®
运行电压	100 - 240 V AC， 带功率因素校正的开关式电源
箱体	18mm精选多层板，黑色聚脲漆
尺寸 (W x H x D)	750 x 347 x 532mm
重量	约26 kg

1. 使用120dB峰值因子和噪声信号测试得到，半自由场。

