

B 21 / B 21 W

产品特点:

- 适配的曲面导音管, 有效减少失真与风噪
- 4000W峰值功率8Ω时, 可输出142dB峰值声压级
- 拓展接线方式, 简介多用的speakON插槽分布于箱体前面板与后面板, 适用于流动演出的线缆连接
- 15 - 21 mm 精选多层板
- “章鱼”脚柱, 提供摩擦力与稳定性
- 灵活性-更小巧、更轻便、可拓展适用于多种配置模式
- 便于运输, 能够实现最佳的打包方式与简单的运输方式
- 可选择附件: 专用脚踏板, 防震保护套



技术参数:

电声参数	
-频率响应范围 (-3 dB) ¹	33 Hz - 130 Hz
-频率响应范围 (-10 dB) ¹	25 Hz - 160 Hz
-额定阻抗	8 Ω
-灵敏度 ²	99 dB
-峰值功率	4000 W
-持续功率 ³	1000 W
-最大声压级 ⁴	142 dB
-系统类型	无源系统
-箱体	倒相箱
-扬声器单元	1 x 21" 单元 (5" 音圈)
-连接	信号输入/环出: 4 Neutrik speakON® NL4 环出: 1 Neutrik speakON® NL4

机械结构	
-网罩	粉末涂层穿孔钢
-箱体	15 - 21 mm 精选多层板
-产品尺寸 [H x W x D] (包含吊挂配件)	672 x 595 x 832 mm
-净重	51 kg
-硬件	- 8个橡胶脚柱与顶部凹槽用于堆叠 - M20 螺纹 - 4 SE Audiotechnik® 人体工学把手

¹ 在130Hz引入一个6阶Butterworth低通滤波器后测量

² 半自由场, 1W / 1m, 轴向


³ 依据 EIA-426B 标准 (基于RMS电压)

⁴ Max Peak SPL = Sensitivity + 10log10(Continuous Power) + 12 dB Crest Factor

产品描述:

通用产品, 带有5" 音圈的强劲21" 单元, 8 Ω , 6000W峰值功率, 142dB峰值声压级。

产品线图:

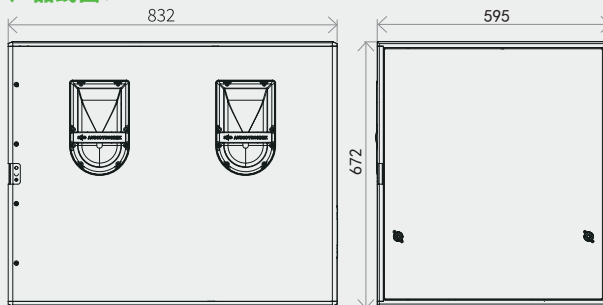

相应配件:

支撑杆	SPS20
脚轮板 (1只装)	B 21 TD
运输布罩	B 21 TC
航空箱 (1只装)	B 21 FC

频率响应曲线:

